

■ スキャナーfi-6140の設置・接続方法

① まず、スキャナーを箱から取り出し、安定した台や床に設置してください。




電源スイッチ

(電源はパソコンと接続後に入れます)

② 「スキャン済み用紙受けトレイ」を下の図のように、広げてください。



③ 「スキャン待ち用紙支えトレイ」を本体に取り付けます。

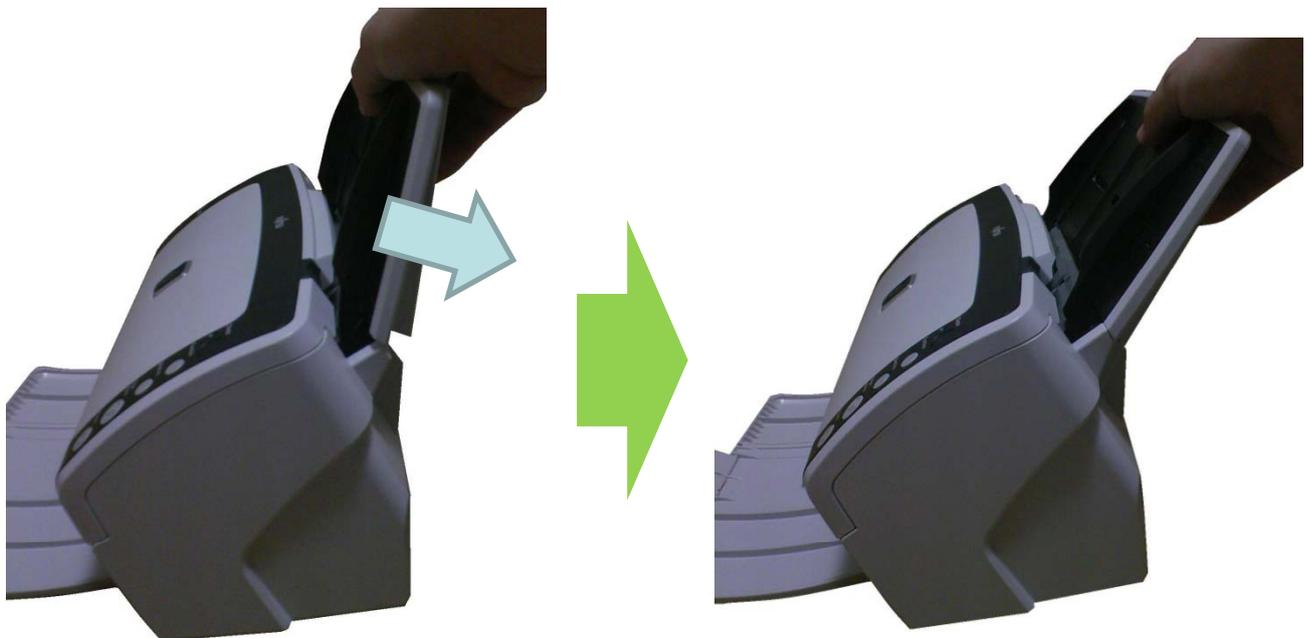

④ 「原稿支え」を引き出します。



⑤ 「ACアダプタ(電源コード)」を接続し、コンセントにつなげてください。

⑥ また、「USBコード」を差込み、パソコンと接続してください。



USBコード(パソコンと接続)

ACアダプタ(電源コード)

⑦ 接続後にスキャナーの電源スイッチを押し電源を入れると、パソコンがスキャナーを認識します。